



Spett.le

A.S.P. "MAGIERA ANSALONI"

VIA XX SETTEMBRE, 4

42010 RIO SALICETO RE

CA: Sig. Marco Gorrieri

OFFERTA N°: 5321/2022

Data: 06/10/2022
Vs. rif.: mail del 06/10/2022
Oggetto: Armadio degenza.

Gent.mi,

con la presente, nel ringraziarVi per l'interesse dimostrato riguardo i prodotti Givas, ci preghiamo di sottoporVi la nostra miglior offerta, a Voi riservata, per gli articoli elencati di seguito.




Il nostro Ufficio Commerciale, sarà a Vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito.

In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

GIVAS S.r.l.

Tecnico Responsabile del Progetto:
Ermanno.Vegro

Legenda

-  Articolo da capitolato
-  Articolo consigliato (non conteggiato)
-  Articolo alternativo (non conteggiato)

Pos.	Codice Articolo	Descrizione Articolo	UM	Q.tà	Prezzo	Totale
20	ZLAE16550G10	ARMADIO LINEA DIANA 1 ANTA VANO UNICO CON SOPRALZO - 4 RIPIANI E 2 CASSETTI - LG.45 CM L 45 / P 55 / H 232 cm Note STRUTTURA GRIGIO CHIARO 05 FRONTALI OLMO 01 MANIGLIE MORBIDE GRIGIO CHIARO PIEDINI GRIGIO	PZ	1	€ 387,00	€ 387,00
					Subtotale _	€ 387,00
					Totale	€ 387,00
					(Euro trecentoottantasette / 00)	
					+ IVA A VOSTRO CARICO	


CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzo:	Al netto degli sconti.
Validità Offerta:	60 GIORNI
Tempi di Consegna:	40 giorni lavorativi data ricevimento ordine definitivo
Trasporto:	P.TO FRANCO VS. MAGAZZINO
Imballo:	COMPRESO
Montaggio:	GIA' ASSEMBLATO
Pagamento:	MANDATO 60 GG D.F.
Garanzia:	24 mesi pezzi ricambio disponibili 15 anni
Iva:	Iva 22% art.17-TER

DATI UTILI

Agente:	Capuzzo Massimo
Telefono:	348/4459966
Telefax:	051/828575
E-mail:	capuzzomass@gmail.com
Tecnico Responsabile:	Ermanno.Vegro
Telefono:	+39 049 8790199
Presidente del C.d.A.:	Silvio Berto

ALLEGATI

Schede Fotografiche:	5321_2022_SF
Computo Metrico:	
Planimetria:	
Rendering:	
Altro:	

Il posizionamento ai piani è compreso solo in presenza di ascensori/montalettighe idonei. In assenza di tali ausili, eventuali noleggi di piattaforme meccaniche esterne, saranno da valutare e concordare preventivamente. Ogni operazione sarà consentita solo se conforme ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Testo Unico sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori (ex D.Lgs.626/94) e s.m.i.

Spett.le

A.S.P. "MAGIERA ANSALONI"
VIA XX SETTEMBRE, 4
42010 RIO SALICETO RE
CA: Sig. Marco Gorrieri

OFFERTA N°: 5321/2022

Data: 06/10/2022
Vs. rif.: mail del 06/10/2022
Oggetto: Armadio degenza.

SCHEDE TECNICO-FOTOGRAFICHE

IN ORDINE DI PROGRESSIONE "Pos." DEL PREVENTIVO

Legenda

Articolo da capitoliato


Articolo consigliato

Articolo alternativo

GIVAS S.r.l. - Arredi per ospedali e comunità

V.le Veneto, 2 - 35020 - Saonara - Padova - ITALY - tel +39 049 8790199 - fax +39 049 8790711
info@givas.it - www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280

A.S.P. "MAGIERA ANSALONI"

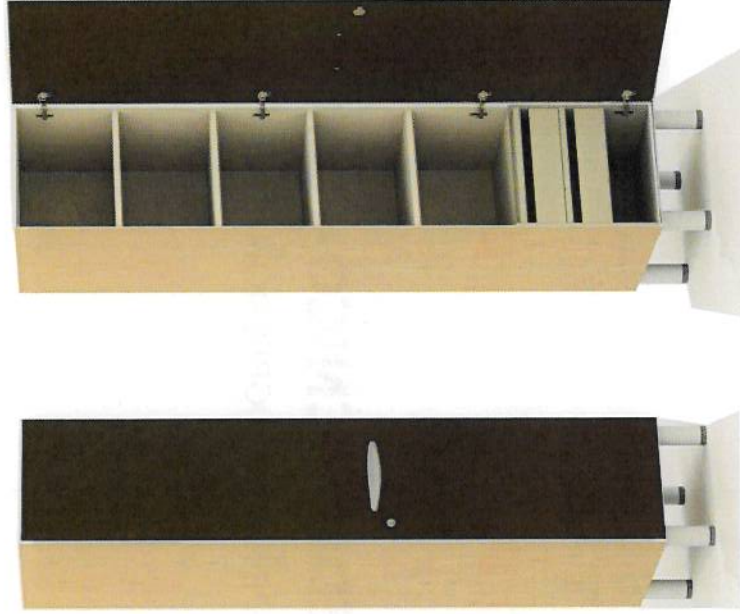

ZLAE16550G10

ARMADIO LINEA DIANA 1 ANTA VANO UNICO CON SOPRALZO - 4 RIPIANI E 2 CASSETTI - LG.45 CM

L 45 / P 55 / H 232 cm

Pos.	Codice Articolo
20	Descrizione Articolo
	Dimensioni

STRUTTURA GRIGIO CHIARO 05 FRONTALI OLMO 01 MANIGLIE MORBIDE GRIGIO CHIARO PIEDINI GRIGIO

Note

Descrizione ZLAE16550G10

DOTAZIONE:

vano sopralzò unico superiore e sottostante vano con 4 ripiani e 2 cassette inferiori.

SCOCCA:

realizzata in pannelli di legno particellare sp. 18mm, rivestiti superficialmente con strato laminare melaminico sp.4/10mm; assemblaggio mediante spine in legno fissate con colla vinilica; schiena sp. 6mm; fianchi con foratura continua lato interno per supporto ripiani spostabili; bordatura pannelli mediante ABS e profilo di battuta (parapolvere) in PVC coestruso (per i bordi frontali)

FRONTALI:

caratterizzati da bordatura perimetrale in ABS spessore 3 mm a sezione arrotondata antitrauma, pannello centrale i conglomerato ligneo sp.18 mm con rivestimento in biaminato plastico colorato o in essenza legno. Fissaggio ante alla scocca mediante cerniere in acciaio nichelato regolabili su 4 assi con apertura max. a 110°. Serrature con chiave antinfortunistica di serie (chiave maestra opzionale con sovrapprezzo).

Maniglie in GOMMA MORBIDA GRIGIA O MARRONE, fissaggio mediante n.2 viti (passo fori = 160mm)

CASSETTI:


caratterizzati dal fondo in fibra di legno laccata; le sponde laterali sono in multistrato di betulla, spessore 12 mm, mentre le sponde frontali e posteriori di altezza 8 cm, presentano struttura e bordatura in melaminico, spessore 12 mm; montato su guide in acciaio antisfilamento.

RIPIANI:


Realizzati in pannello di legno particellare sp. 18mm, rivestiti superficialmente con strato laminare melaminico sp.4/10mm .

BASE:

Base con 4 gambe in tubo di acciaio verniciato dal diametro di 60 mm con piedini regolabili, con una escursione di 30 mm, in PVC.

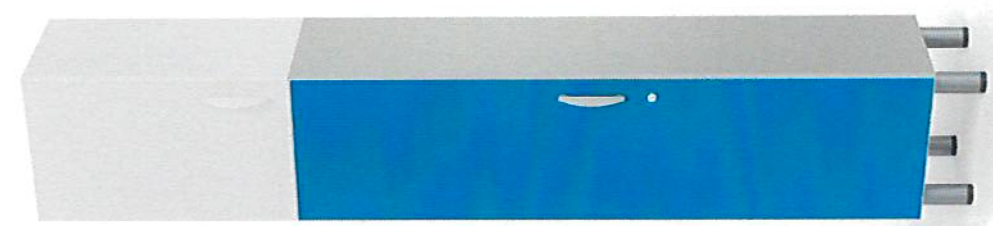

APERTURA SX

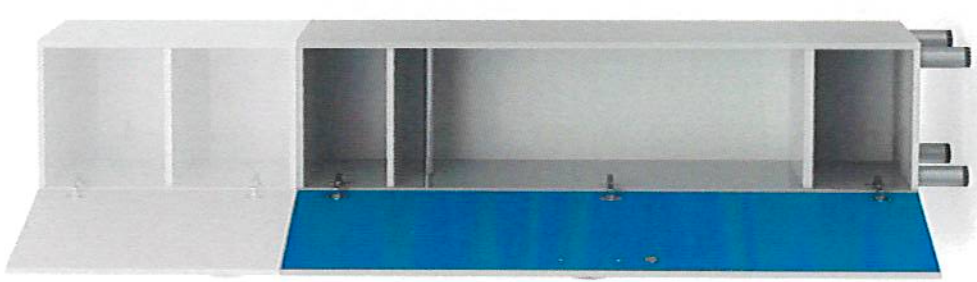

APERTURA DX

